



Stylivm[®]

UN NOUVEAU
REGARD SUR
L'ALUMINIUM

M E N U I S E R I E S A L U M I N I U M





Stylium®

UN NOUVEAU
REGARD SUR
L'ALUMINIUM

Une gamme complète de baies en aluminium pour vos projets en logement individuel ou collectif, en neuf comme en rénovation.

HAUTE EXIGENCE

Conception optimisée pour des performances maximales

ESTHÉTIQUE

Intégration parfaite, discrétion, clair de vitrage grâce à l'ouvrant caché, poignées exclusives

GAMME COMPLÈTE

Fixe/frappe/coulissant/galandage/baie composée en fenêtre simple ou en bloc baie (avec volet roulant intégré)

DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire disponibles sur l'ensemble de la gamme et présentées sur la base INIES

S
O
M
M
A
I
R
E





4 > 7  INSPIRATIONS

8 > 15 FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES



16 > 23 COULISSANTS



16 > 23 GALANDAGES



28 > 29  PORTES D'ENTRÉE

30 > 31  SOLUTIONS DE COFFRE DE VOLET ROULANT

32 > 33  QUINCAILLERIES - VITRAGES

34 > 35  COLORIS - LABELS QUALITÉ



INSPIRATIONS

La gamme Stylium® s'adapte à tout type d'architecture :
de la maison individuelle au logement collectif, en neuf comme en rénovation.



Portes-fenêtres 1 et 2 vantaux
RAL 7016
avec profil serrure aluminium anodisé



Porte-fenêtre 2 vantaux
avec soubassement
RAL 8011
avec profil serrure
couleur de la menuiserie



INSPIRATIONS

En version à frappe ou coulissante, nos fenêtres Stylium® maximisent les apports de lumière et énergie solaire pour un habitat lumineux et chaleureux.



Portes-fenêtres 1 vantail

RAL 7016

avec profil serrure aluminium anodisé



Coulissant 2 vantaux
RAL 7035
avec 2 traverses intermédiaires



FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES



La finesse des profils, le galbe soigné, l'équilibre des masses, les jonctions et assemblages, les poignées et leur implantation font de la gamme Stylium® un choix incontournable dans l'esthétique de vos façades.



Fenêtre OB 1 vantail
RAL 7035
vue intérieure



Porte-Fenêtre
RAL 7016
avec profil serrure aluminium anodisé
vue extérieure

GRAND CHOIX
DE COLORIS

Retrouvez
la sélection complète p34



DESIGN ÉPURÉ & SOBRE

PROFIL

Stylivum[®]

MODÈLE DÉPOSÉ



POIGNÉE
SANS EMBASE
EXCLUSIVITÉ
POLARIS



PROFIL
SERRURE
2 OPTIONS

OU
ALUMINIUM ANODISÉ
COULEUR MENUISERIE





FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES



Châssis fixe
RAL 7016
avec traverse intermédiaire

Porte-fenêtre 2 vantaux
RAL 7016
avec profil serrure aluminium anodisé

Dimensions indicatives :

| | | FENÊTRE | | | | PORTE-FENÊTRE SERRURE | | | |
|-----------------|---|-----------|------|-----------|------|-----------------------|------|-----------|------|
| | | 1 VANTAIL | | 2 VANTAUX | | 1 VANTAIL | | 2 VANTAUX | |
| | | MINI | MAXI | MINI | MAXI | MINI | MAXI | MINI | MAXI |
| FRANÇAISE | L | 300 | 1000 | 600 | 2000 | 400 | 1000 | 700 | 2000 |
| | H | 450 | 2350 | 450 | 2350 | 1650 | 2350 | 1650 | 2350 |
| OSCILLO-BATTANT | L | 300 | 1300 | 600 | 2000 | | | | |
| | H | 550 | 2350 | 550 | 2350 | | | | |
| SOUFFLET | L | 400 | 2000 | | | | | | |
| | H | 350 | 1250 | | | | | | |
| FIXE | L | 300 | 3800 | | | | | | |
| | H | 350 | 3850 | | | | | | |


Au-delà des limites de ce tableau, nous consulter.
L : Largeur entre tableaux finis (mm).
H : Hauteur entre tableaux finis (mm).

GAMME COMPLÈTE

LES CONFIGURATIONS


La gamme Stylium® offre toutes les configurations possibles d'ouverture pour répondre aux choix architecturaux et aux différents cas de mises en œuvre.

Ouverture à la française

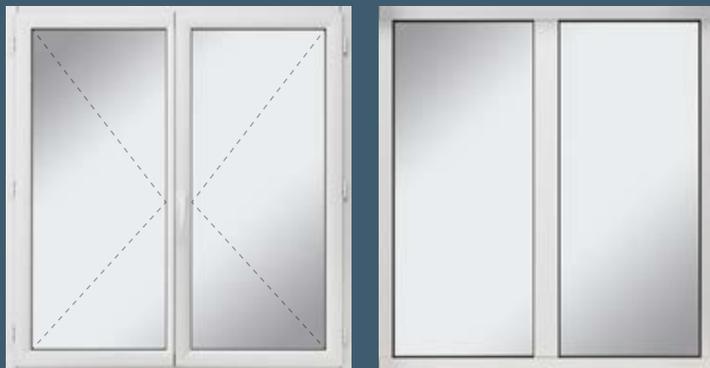

Vue intérieure — OF 2 VANTAUX — Vue extérieure

Oscillo-battant

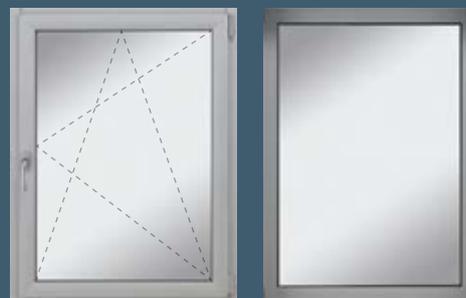

Vue intérieure — OB 1 VANTAIL — Vue extérieure

Fixe & Soufflet en châssis simple ou composé




OF 2 VANTAUX AVEC 2 FIXES LATÉRAUX — Vue intérieure



SOUFFLET



FIXE

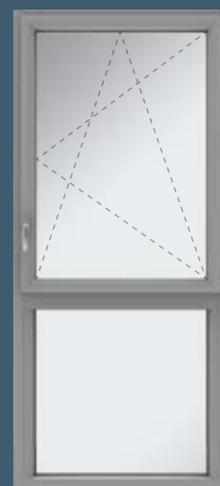

OB 1 VANTAIL SUR ALLÈGE
Vue intérieure

Porte-Fenêtre Serrure



Vue intérieure — PF 1 VANTAIL — Vue extérieure



Vue intérieure — PF 2 VANTAUX — Vue extérieure



FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES



Excellente performance thermique

U_w 1,3 $w/m^2.K$ avec double vitrage de série U_g 1,1 $w/m^2.K$

Jusqu'à 0,92 $w/m^2.K$ avec triple vitrage U_g 0,6 $w/m^2.K$



Permet d'atteindre de hautes valeurs acoustiques

$R_{a,tr}$ 28 dB avec vitrage de série

$R_{a,tr}$ 40 dB avec vitrage phonique



Étanchéité garantie dans les conditions les plus sévères



Gamme sous Avis Technique et titulaire de la marque NF



UNE CONCEPTION ÉTUDIÉE POUR DES PERFORMANCES OPTIMISÉES

1 Ouvrant caché

Fenêtre fermée,
l'ouvrant disparaît contre
le dormant pour un clair
de vitrage optimisé



2 3 joints de frappe

Pour une étanchéité maximale avec garde à l'eau de 18 mm



3 3 épaisseurs de vitrage jusqu'à 40 mm




28 mm
double vitrage
classique



32 mm
double vitrage
phonique/sécurité




40 mm
triple vitrage

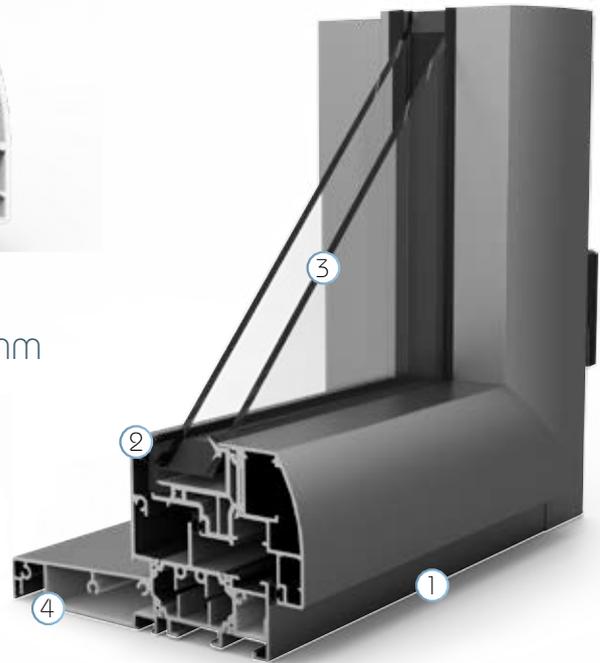


4 Gamme complète de dormants

Pour une mise en œuvre simple selon la configuration

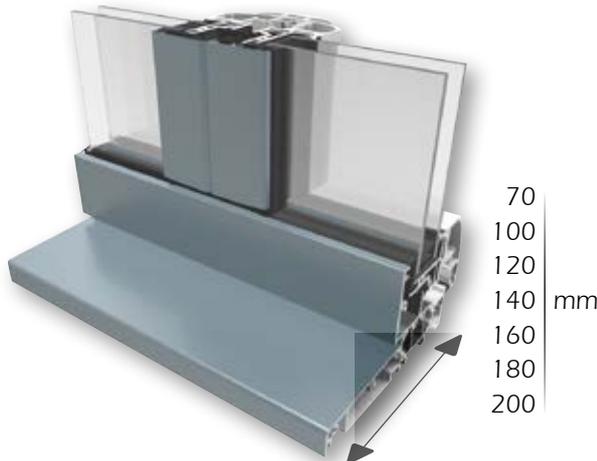

Pose en neuf :
Dormant monobloc

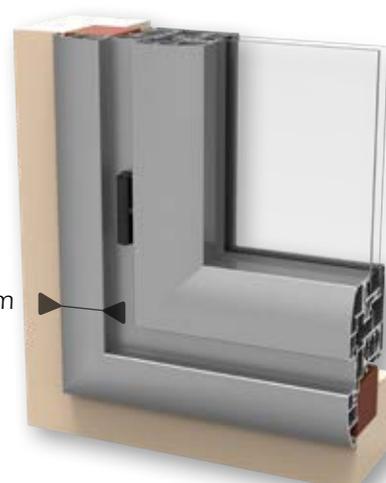

Pose en rénovation :
avec aile de recouvrement



FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES

Quincailleries TITAN : confort et sécurité

- 1 Rouleau Champignon
Confort avec réglage intégré



- 2 Crémonne de manœuvre
Effort de manœuvre réduit



- 3 Système releveur intégré
Sur oscillo-battants & portes-fenêtres



SEUIL PLAT : Conception PMR* pour Portes & Fenêtres

*Personnes à Mobilité Réduite



- 1 Rejet d'eau
En aluminium
- 2 Joint racleur
2^{ème} joint racleur en option
- 3 Seuil à rupture thermique
Hauteur 20 mm



DES ÉQUIPEMENTS HAUT DE GAMME

Poignées :

EN SÉRIE :

Poignée ATLANTA

EN OPTION :

Poignée POLARIS
sans embase

Fenêtres



Portes-Fenêtres
serrure



Battement Central :

Sur fenêtre 2 vantaux

EN SÉRIE : poignée déportée

EN OPTION : poignée centrée





COULISSANTS

Sélecteur ouverture/fermeture

Concept exclusif et breveté :
la fermeture est discrètement intégrée à la partie fixe.

Sur une sélection de teintes, la couleur du manœuvrant est coordonnée avec la couleur de la menuiserie.



| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------------|
| | Blanc | Gris anthracite | | Noir | | Métallisé |
| Coloris sélecteur | 9016 SAT | 7016 SAT | 7016 FT | 2100 SAB | 9005 SAT | Métallisé |
| De base sur coloris menuiserie intérieur | 9016 SAT Bicoloration | 7016 SAT | 7016 FT | 2100 SAB | 9005 SAT Autres coloris | En option sur tous les coloris |



label 2018
observateur
du design



Appui encastré




Rampe PMR en option

MANŒVRABILITÉ OPTIMISÉE

Barre de manœuvre
toute hauteur

Ergonomique et accessible à tous



Chariot triple galets extra-plat

2 chariots réglables par vantail







COULISSANTS

de 2 à 6 vantaux


2 vantaux - 2 rails

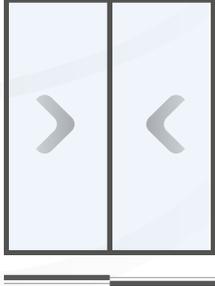

3 vantaux

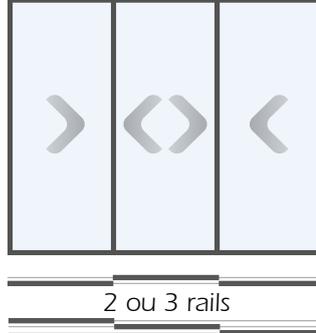

4 vantaux - 2 rails

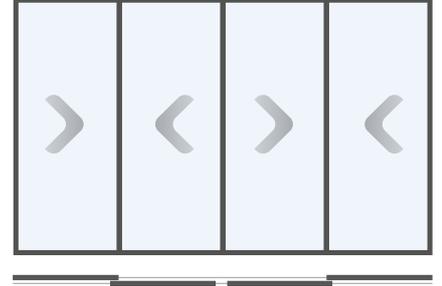

MAXIMUM*
2,70m

DES DIMENSIONS HORS-NORME

LES CONFIGURATIONS

En version fenêtre ou baie toute hauteur, Stylium® s'adapte à toutes les configurations.

6 vantaux - 3 rails



Dimensions indicatives :

| | LARGEUR MAX À HAUTEUR 2700 mm | LARGEUR MAX À HAUTEUR 2350 mm |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2 VANTAUX - 2 RAILS | 2400 mm | 3800 mm |
| 3 VANTAUX - 2 RAILS | 2600 mm | 5600 mm |
| 3 VANTAUX - 3 RAILS | 2600 mm | 5600 mm |
| 4 VANTAUX - 2 RAILS | 4700 mm | 6300 mm |
| 6 VANTAUX - 3 RAILS | 6300 mm | 6300 mm |

6,30m



*Selon ratio largeur/hauteur



COULISSANTS



Excellente performance thermique

U_w 1,4 $w/m^2.K$ en porte-fenêtre avec vitrage de série U_g 1,1 $w/m^2.K$

U_w 1,5 $w/m^2.K$ en fenêtre avec vitrage de série U_g 1,1 $w/m^2.K$



Permet d'atteindre de hautes valeurs acoustiques

$R_{a,tr}$ 32 dB avec vitrage phonique



Étanchéité garantie dans les conditions les plus sévères



UNE CONCEPTION ÉTUDIÉE POUR DES PERFORMANCES OPTIMISÉES

1 Ouvrant caché
avec aile dormant 45 mm retardateur d'effraction


2 Ouvrant à masse réduite
Montant 40 mm et traverse 45 mm

3 Vitrage épaisseur 28 mm


4 Patin d'étanchéité
Bi-matière breveté

5 Effet bi-lame maîtrisé
Sur les montants d'ouvrants grâce à la barre de manœuvre toute hauteur

6 Dormants pour solutions de mise en œuvre

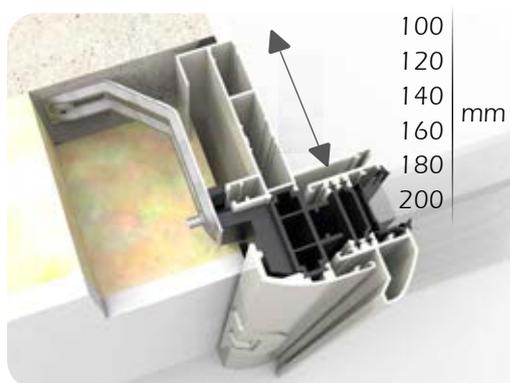

NEUF :
Dormant monobloc jusqu'à 200 mm

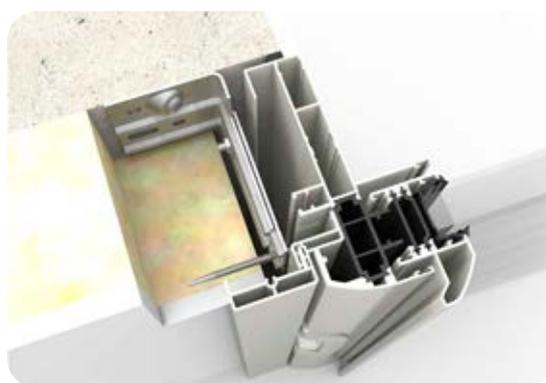

RÉHABILITATION :
Couvre joints de 50 mm à clipper en façade



COULISSANTS

De par sa conception robuste qui est la combinaison de plusieurs innovations techniques, le couissant Stylium® permet de renforcer la protection de votre habitat.




SYSTÈMES
RETARDATEUR
D'EFFRACTION

- 1 Ouvrant caché
La partie ouvrante se positionne
derrière une aile de protection



PLUS DE SÉCURITÉ POUR VOTRE SÉRÉNITÉ

- 2 Joint Vitrage
Anti-arrachement
Tri-matière

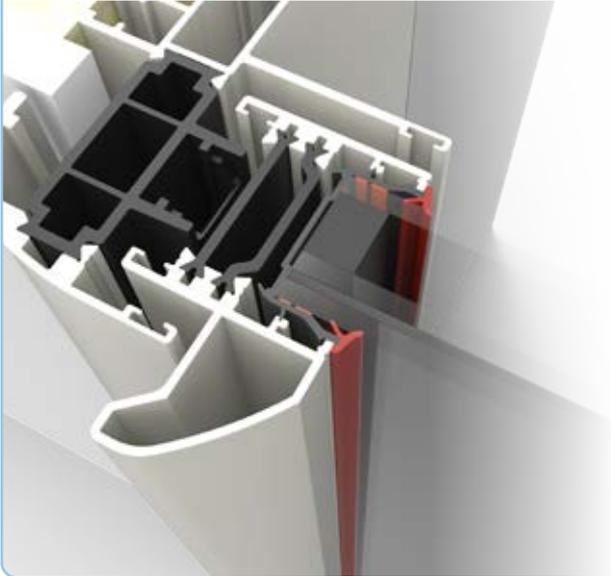

- 4 Système Anti-dégondage
3 pontets sur la traverse
haute du dormant



- 3 Crémone 3 crochets en base
Sur porte-fenêtre



- 5 Option Serrure Extérieure
Intégrée au dormant
Fermeture à clé avec poignée de tirage





GALANDAGES



Galandage 1 vantail
RAL 9016


L'OUVERTURE TOTALE




La manœuvrabilité du couissant Stylium® avec une largeur de passage maximale :
Le vantail disparaît dans la cloison pour s'ouvrir à son maximum.

LES CONFIGURATIONS


1 rail - 1 vantail




1 rail - 2 vantaux

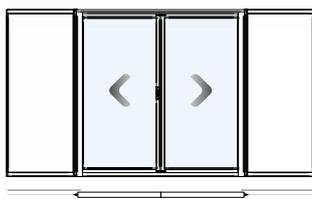

2 rails - 2 vantaux



2 rails - 4 vantaux

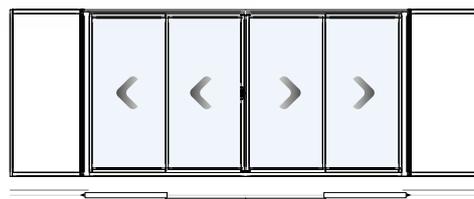

de 1 à 4 vantaux

Dimensions indicatives :

| | L/H à hauteur max (mm) | | L/H à largeur max (mm) | |
|---------------------|------------------------|---------|------------------------|---------|
| | HAUTEUR | LARGEUR | HAUTEUR | LARGEUR |
| 1 VANTAIL - 1 RAIL | 2700 | 1100 | 2250 | 1800 |
| 2 VANTAUX - 1 RAIL | 2700 | 2300 | 2450 | 3000 |
| 2 VANTAUX - 2 RAILS | 2700 | 2300 | 2350 | 3200 |
| 4 VANTAUX - 2 RAILS | 2550 | 4000 | 2550 | 4000 |


Au-delà des limites de ce tableau, nous consulter.

L : Largeur entre maçonneries finies (mm).

H : Hauteur entre maçonneries finies (mm).




GALANDAGES

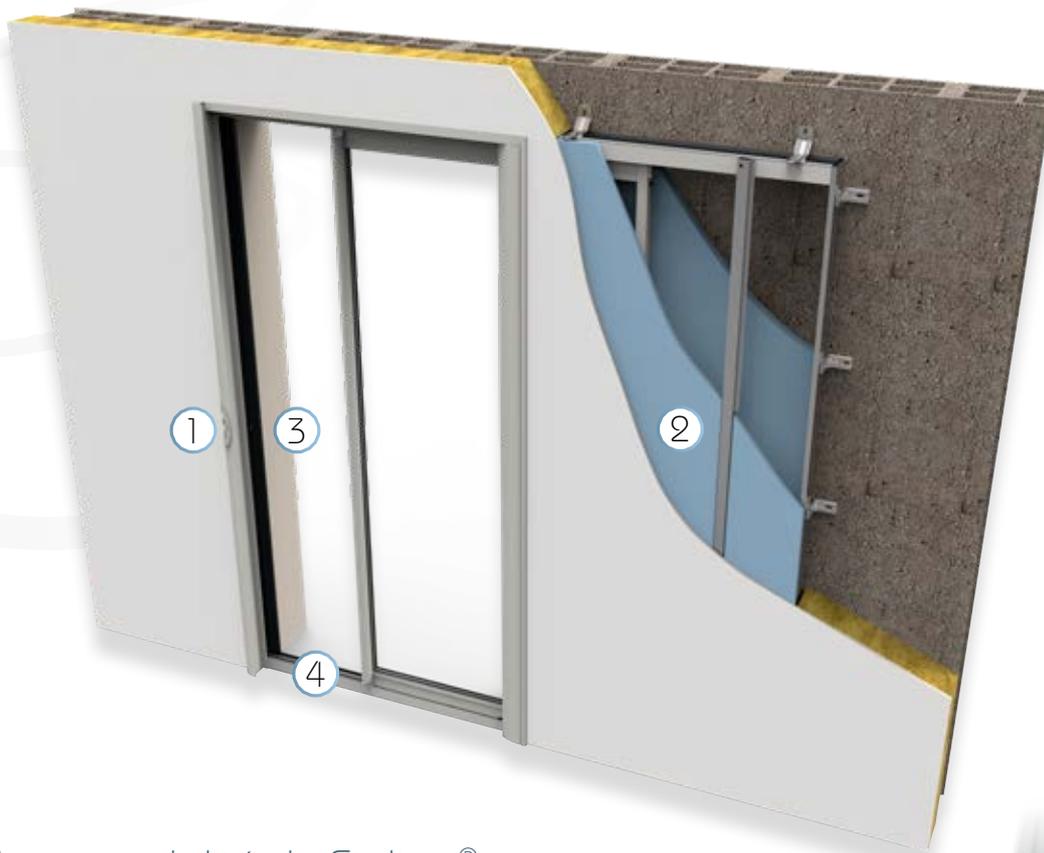

1 Manœuvrabilité de Stylium®
pour une largeur de passage optimisée



Sélecteur
ouverture/fermeture
intégré au dormant

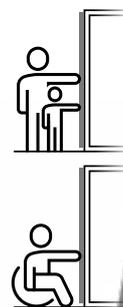

Barre de manœuvre
toute hauteur

2 Isolation du caisson en option
Isolant en mousse de polyuréthane

3 Serrure intégrée en option
Uniquement sur 2 vantaux - 2 rails



4 Seuil encastré
Un passage facile et pratique sans différence de niveau



Galandage 1 vantail
RAL 7016




Performance thermique

$U_w 1,6 \text{ w/m}^2 \cdot \text{K}$ en porte-fenêtre avec vitrage de série $U_g 1,1 \text{ w/m}^2 \cdot \text{K}$



Étanchéité A. E. V.

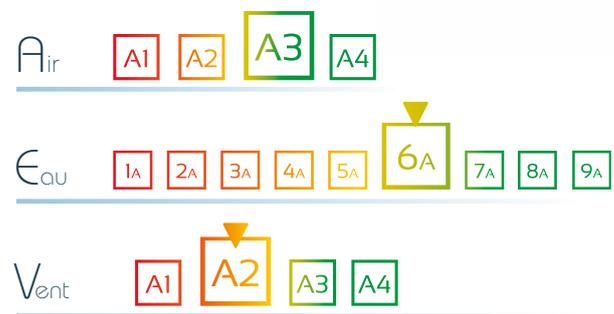



PORTES D'ENTRÉE

Stylium® c'est aussi 3 collections de portes d'entrée. Le design s'harmonise parfaitement avec la gamme de menuiseries.



ANODISÉ

LAQUÉ
OU



LUMIÈRE
PORTES VITRÉES



RELIEF
PORTES PLEINES



GARDEN
PORTES DE SERVICE

PROFIL SERRURE
ANODISÉ OU COULEUR
DE LA MENUISERIE

Porte VOLUA
RAL 7016
avec profil serrure anodisé
et imposte



RETROUVEZ
TOUTES LES PORTES D'ENTRÉE





SOLUTIONS DE COFFRE

DE VOLET ROULANT

2 TYPES DE COFFRE :

THERMOBLOC

COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBOREMENT INTÉRIEUR




OPTIBLOC

COFFRE DE VOLET ROULANT INVISIBLE



COFFRE INVISIBLE
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

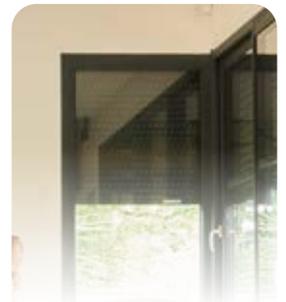

RETROUVEZ
TOUTES LES SOLUTIONS
DE COFFRE DE VOLET ROULANT



L'ensemble des fenêtres de la gamme STYLUM® est disponible en version bloc-baie avec volet roulant intégré

5 coloris disponibles pour le coffre THERMOBLOC ○ ● ● ● ●

En partenariat avec

2 TYPES DE MOTORISATION :

somfy

DELTA DORE

somfy



FOCUS SUR

S&SO® RS100 io HYBRID

- Démarrage et arrêt en douceur
- Première installation facile
- Protection du volet roulant
- Plug & Play
- Plus silencieux
- Prêt pour la maison connectée



| | ILMO® | OXIMO® | S&SO® RS100 HYBRID |
|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| Type | Moteur filaire sans réglage | Moteur 230 V radio | Moteur 230 V radio+filaire |
| Technologie | Wired Technology | io homecontrol | io HYBRID |
| Compatibilités | | TaHoma Switch | TaHoma Switch |

DELTA DORE



FOCUS SUR

TYMOOV® EN VERSION FILAIRE OU RADIO : UN CONCENTRÉ D'EFFICACITÉ

POUR L'UTILISATEUR :

- Moteurs à vitesse variable
- Visualisation de la position du volet roulant À partir de l'application TYDOM®
- Consommation énergétique réduite
- Protection des personnes

POUR L'INSTALLATEUR :

- Isolation classe II
- Facilité de démontage
- Recalage automatique des butées
- Détection automatique du sens de rotation



| | TYMOOV® FILAIRE | TYMOOV® RADIO |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| Type | Moteur filaire sans réglage | Moteur radio |
| Protocole | - | X3D |
| Compatibilité domotique | - | TYDOM 1.0 |



POIGNÉES & ACCESSOIRES

Fenêtres & Portes-fenêtres

Poignées
POLARIS
en option



EXCLUSIVITÉ
POLARIS
POIGNÉE SANS EMBASE

Poignées de fenêtre
POLARIS

Poignées de porte-fenêtre
POLARIS

Poignées
ATLANTA
en série



Poignées de
fenêtre ATLANTA

Poignées de fenêtre
à clé ATLANTA

Poignées de porte-fenêtre
ATLANTA



Fiches fenêtres
et portes-fenêtres

Fiches oscillo-battants

Coulissants & Galandages

SÉLECTEUR OUVERTURE/FERMETURE

Concept exclusif et breveté :
la fermeture est discrètement intégrée à la partie fixe.



Blanc

Gris anthracite

Noir

Métallisé

Coloris sélecteur

9016 SAT

7016 SAT

7016 FT

2100 SAB

9005 SAT

Métallisé

De base sur
coloris menuiserie
intérieur

9016 SAT
Bicoloration

7016 SAT

7016 FT

2100 SAB

9005 SAT
Autres
coloris

En option
sur tous
les coloris

OPTION :
Poignée
de tirage
extérieure

OPTION :
serrure
extérieure



GUIDE DE CHOIX VITRAGE

Notre sélection de vitrages isolants « essentiels » autour des 3 fonctions :



Isolation thermique



Affaiblissement acoustique



Sécurité des biens et des personnes

Ces fonctions peuvent être associées pour se cumuler : contactez-nous pour connaître l'ensemble de nos solutions techniques

Pour préserver votre intimité :
OPTION VITRAGE IMPRIMÉ




Dépoli acide



Imprimé 200

Vitrage de série


ISOLANT

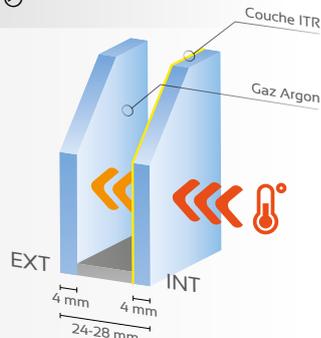

Très bonne isolation thermique
Ug = 1,1 W/K.m²

Région Climat Froid


ISOLANT PLUS

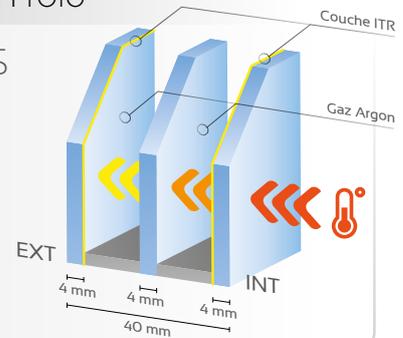

Triple vitrage
Excellente isolation thermique
Ug = 0,6 W/K.m²

Façade peu ensoleillée

ECLAZ

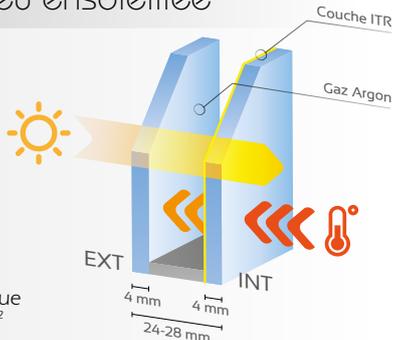


Favorise la transmission de lumière et de chaleur solaire

Très bonne isolation thermique
Ug = 1,1 W/K.m²

Façade plein soleil

CONTRÔLE SOLAIRE

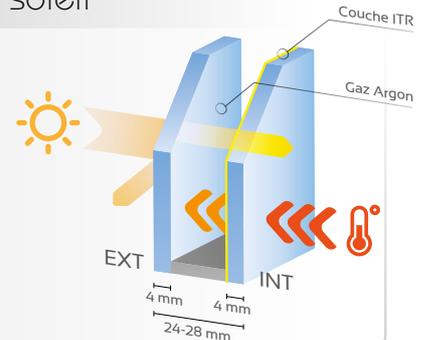


Limite la surchauffe en été

Très bonne isolation thermique
Ug = 1,1 W/K.m²

Façade exposée au bruit

PHONIQUE

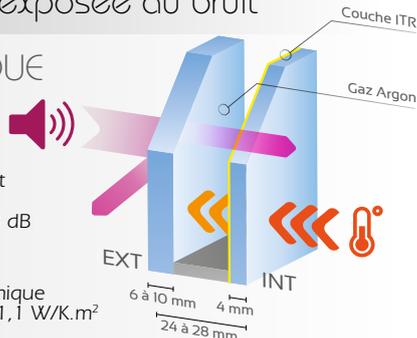


Affaiblissement acoustique
Ra, tr : 28 à 33 dB

Très bonne isolation thermique
Jusqu'à Ug = 1,1 W/K.m²

Façade très exposée au bruit

PHONIQUE PLUS

Sur frappe Stylium®

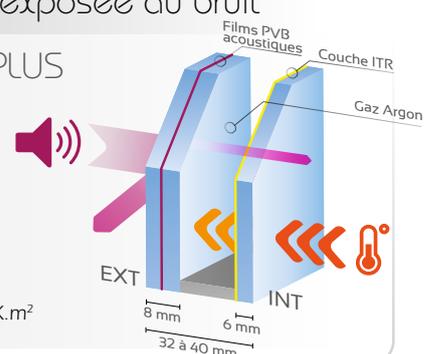


Affaiblissement acoustique
Ra, tr : 34 à 41 dB

Très bonne isolation thermique
Jusqu'à Ug = 1,1 W/K.m²

Baie sans volet

SÉCURITÉ

Classe P2A
(Vitrage 44.2)

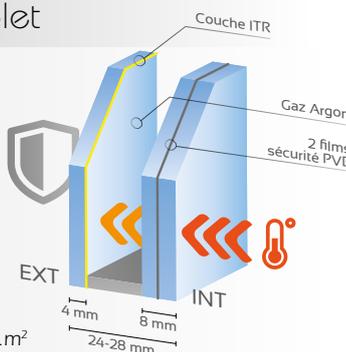


Très bonne isolation thermique
Jusqu'à Ug = 1,1 W/K.m²

Baie exposée aux effractions

SÉCURITÉ PLUS

Classe P5A (vitrage 44.6)

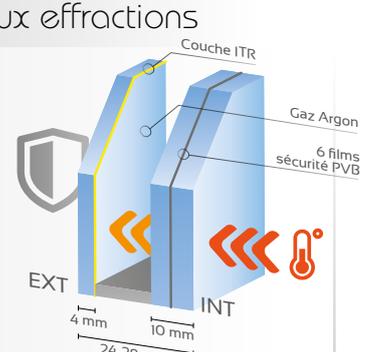

Très bonne isolation thermique
Jusqu'à Ug = 1,1 W/K.m²

COLORIS


SATINÉ

FINE TEXTURE

SABLÉ



3 FINITIONS
SELON COLORIS

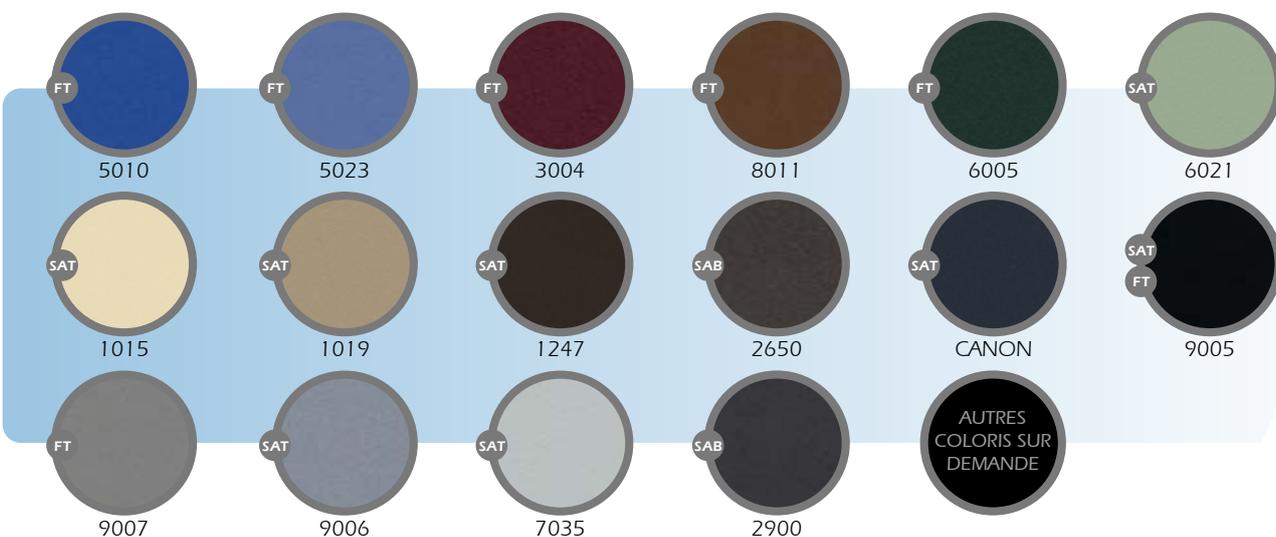

UN OUTIL DE PRODUCTION PERFORMANT

Depuis 75 ans, JH Industries conçoit et fabrique une large gamme de portes intérieures et menuiseries extérieures sur ses 4 sites de production tous situés en Vendée. Notre usine de Challans dédiée à l'aluminium, avec 130 collaborateurs et une superficie de 15000 m² fabrique 100% de la gamme commercialisée sous la marque AVM Menuiseries.



"Vitrage cassé, moteur de volet roulant mal réglé ou pièce de quincaillerie à changer ?"

toutsur
mameniserie
.com



LE SYSTÈME D'IDENTIFICATION
SIMPLE ET EFFICACE
DES MENUISERIES **AVM**
MENUISERIES

1 > REPÉREZ LE QR CODE PRÉSENT
SUR LE DORMANT DE CHAQUE MENUISERIE

2 > SCANNEZ LE QR CODE
OU RENSEIGNEZ LE NUMÉRO DE SÉRIE
SUR LE SITE TOUTSURMAMENUISERIE.COM

3 > OBTENEZ DE NOMBREUSES INFORMATIONS
SUR VOTRE MENUISERIE

Véritable carte d'identité numérique du produit, elle permet la traçabilité de la menuiserie à chaque étape de sa vie.

Vitrage cassé, moteur de volet roulant mal réglé ou pièce de quincaillerie à changer ? Elle simplifie le diagnostic et la commande de pièces détachées pour rendre efficace l'entretien et la réparation.

DÉCOUVREZ CE NOUVEAU
SERVICE GRATUIT
EN VIDÉO EN FLASHANT
CE QR CODE



NOS CERTIFICATIONS ET MARQUES DE QUALITÉ

Les menuiseries AVM Menuiseries bénéficient de nombreux labels qui garantissent leur qualité, durabilité et conformité avec toutes les normes en vigueur.



La marque NF est le gage d'une sécurité maximale : elle atteste de la conformité aux normes françaises par le contrôle de la certification de la qualité de fabrication, ainsi que du niveau de résistance et d'étanchéité de la menuiserie.

Labels de qualité pour la finition (thermolaquage et anodisation) des profilés aluminium et pour la performance isolante des vitrages.



La gamme Stylium bénéficie de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire vérifiées et validées par un organisme indépendant disponible sur la base de données inies.fr.



JH Industries est signataire de la charte UFME pour le recyclage des menuiseries en fin de vie.



Stylism[®]



AVM BP 659 85306 CHALLANS CEDEX FRANCE
TEL 02 51 93 32 84 FAX 02 51 49 19 16

www.avm-menuiseries.fr

